

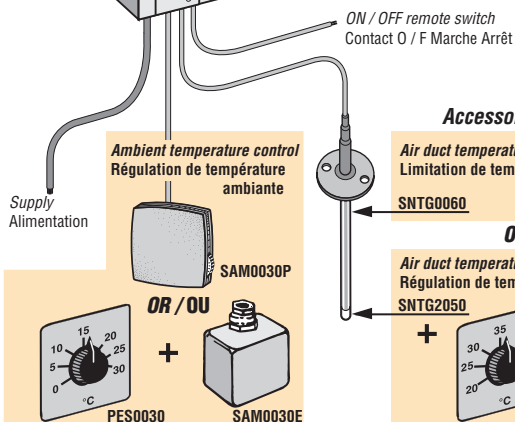
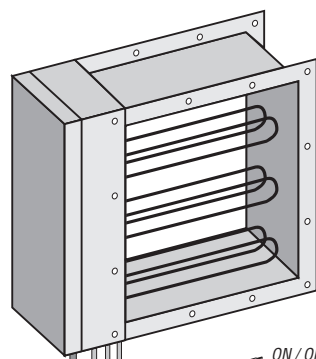



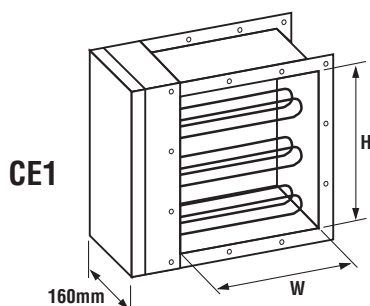

Contract E

Rectangular duct heater Batteries terminales rectangulaires

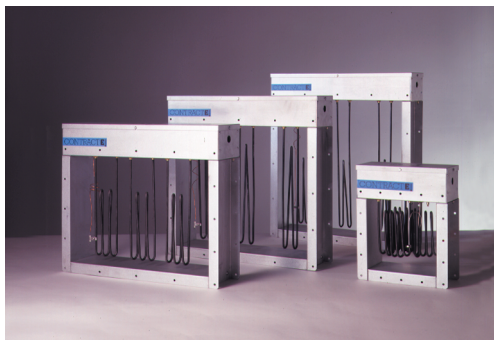

Note: (*)
Maximum ambient around
terminal enclosure 30°C

Nota: (*)
Puissances définies pour
Ta maxi. (environnement
du boîtier) = 30°C

Accessories / Accessoires

Air duct temperature limitation
Limitation de température de soufflage

SNTG0060

OR / OU

Air duct temperature control
Régulation de température de soufflage

SNTG2050

OR / OU

Air duct temperature control
Régulation de température de soufflage

PES2050

OR / OU

Air duct temperature control
Régulation de température de soufflage

PMS2050

- **Several hundred standard models**
with duct sizes from 150 x 150mm
to 2000 x 2000mm and outputs from
500W to over 100kW
- 321 stainless steel elements which can
be removed without disconnecting case
from ducting
- Alloy coated steel minimum thickness
1mm terminal enclosure to IP42
- Elements supports fitted as standard
when duct widths exceed 600mm
- Two single pole overtemperature
devices fitted
Preset auto reset disc cutout
Preset manual reset capillary cutout

- **Plusieurs centaines de modèles
standardisés,**
de dimensions 150 x 150mm
jusqu'à 2000 x 2000mm,
et de puissances **500W à 100 kW**
- Circuits blindés AISI 321
interchangeables sans démontage
de la batterie.
- Boîtier IP42 et caisson en acier protégé
ep. 1mm mini.
- Supportage des éléments au delà
de W= 600mm
- 2 thermostats de sécurité intégrés
(unipolaires à consigne fixe,
à réarmement manuel et à réarmement
automatique)

Selection of standard models (specify CE2 or CE1):
Modèles standardisés courants (CE1 ou CE2 à préciser):

(XXXX) Voltage 230V - 1ph only
(XXXX) Voltage 230 / 400V - 3ph or
230V - 1ph (specify on order)

(XXXX) Tension 230V mono seulement
(XXXX) Tension 230 / 400V tri ou
230V mono (à préciser à la cde)

W H	200	250	300	350	400	500	600	700	800
150	500 1000	750 1500	1000 2000	1250 2500	1500 3000	1750 3500	2000 4000	2500 5000	3000 6000
200	1500 2250	2000 3000	2500 3750	3000 4500	4000 6000	5000 7500	6000 9000	7000 10500	8000 12000
250		1500 3000	1750 3500	2000 4000	2500 5000	3000 6000	4000 8000		
300		1750 3500	1500 2000	2250 2500	3000 6000	3750 4000	4500 9000	5250 10500	6000 12000
350		2000 4000	2500 5000	3000 6000	3750 7500	4500 9000	5250 10500	6000 12000	7500 15000
400									
600									

Contract ES

Rectangular duct heaters with built-in control system Batteries rectangulaires à régulation intégrée

- **Characteristics and accessories as BTS**
but for square or rectangular ducts
- Built-in triac proportional controller
- Control of ambient temperature, ducted
air temperature, or ambient temperature
with ducted air temperature limitation
- Built-in 1 phase safety cutout
auto reset: preset 70°C
+ manual reset: 93°C

- Variantes à régulation PI incorporée
par triac(s).
 - Contrôle de la température de soufflage,
de la température ambiante, ou de
la température ambiante + limitation
de la température de soufflage
(mini ou maxi)
 - Sécurité unipolaire intégrée
à réarmement automatique 70°C
+ réarmement manuel 93°C
- Modèles standardisés**
Suivant tableau CONTRACT E
- 230V mono: toutes puissances
jusqu'à 2000W
- 400V tri: toutes puissances comprises
entre 2500W et 9000W (*)

Standard models

See CONTRACT E table
- 230V - 1ph : all output up to 2000W
- 400V - 3 ph: all output from 2500W
up to 9000W (*)

Options: Built-in air pressure differential
controller.

Option:
Pressostats différentiels intégrables: